

RENO Kunststoffprodukte GmbH

Interpark 3, D-76877 Offenbach a.d. Queich

www.reno-plastic.de

Tel: +49 6348 / 98 239-10






RENO - Produkte:

PA 6
PA 6.6
PP/EPDM
PP
ABS, PC/ABS
PS
HDPE
LDPE

RENO - Qualitäten:

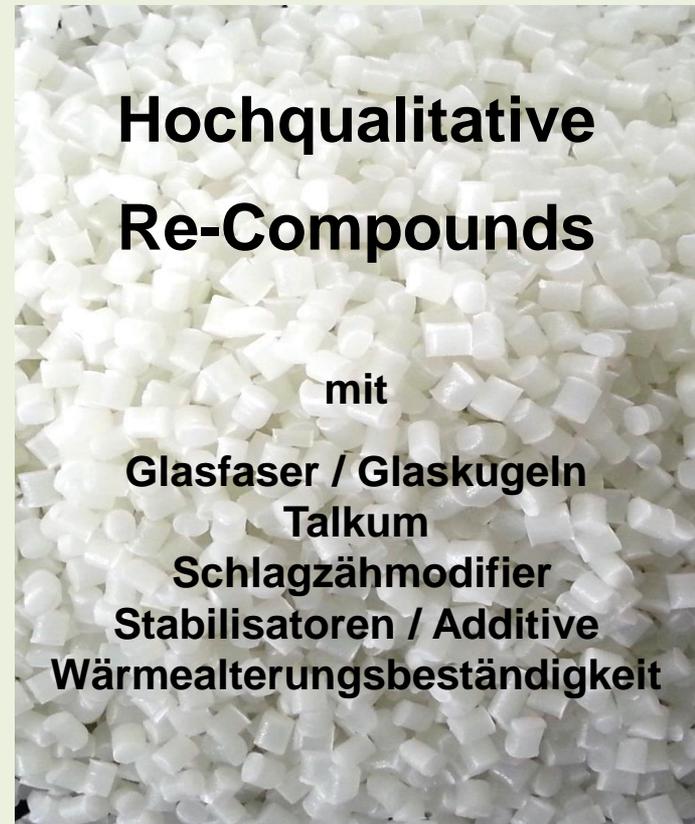



PA - Compounds:

RENONYL QA PA 6.6

RENONYL QB PA 6

Optionen:

schwarz/natur, unverstärkt oder bis zu 50%
GF/GK, Modifier, Stabilisatoren, Additive





PP - Compounds:

RENOPROPYLEN

Optionen:

ungefüllt, bis zu 40% Talkum gefüllt oder bis

zu 40% Glasfaser verstärkt

Elastomer modifiziert (EPDM)

wärmealterungsbeständig







ABS, PC/ABS und PS Compounds:

Spritzguss- und Extrusionsqualitäten
Standard-Schlagzähigkeit oder
hochschlagzäh





LDPE und HDPE Regranulate

Anwendungen: Spritzguss, Extrusion,
Vakuumformen
in schwarz oder grau





RENO auf einen Blick:

- produktionsbegleitende Tests im eigenen Labor
- Prüfzeugnis für jede gelieferte Charge
- bis zu 50% Glasfaserverstärkung
- bis zu 40% Talkumfüllung
- eigenes Lager am Produktionsstandort
- Neutralisierung der Verpackung für Händler
- zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001

